

TRINCIATRICE A MARTELLI

Trinciatrici a martelli molto bassi e compatti – Modello BG2 e BK2

Grazie alla loro bassa e compatta, ma particolarmente robusta costruzione, le nostre trinciatrici modello BG2 e BK2 sono particolarmente adatte per la triturazione di legno fino a 8 cm di diametro. La larghezza di queste macchine possono essere sfruttate al massimo, in quanto sono dotate di regolazione laterale con parallelogramma di serie, hanno un profilo basso (l'altezza della protezione della cinghia è di soli 51,5 cm) e i cuscinetti principali sono situati all'interno del telaio.



BG2-180

Un riduttore a bagno d'olio pesante e cinghie con tenditore automatico si traduce in un azionamento flessibile, affidabile e che richiede poca manutenzione. Grazie all'ampio rullo posteriore con estremità coniche e le slitte su entrambi i lati la trinciatrice a martelli "Perfect" è estremamente stabile e semplice da manovrare.

Dati tecnici								
BG2- standard BK2- con rastrelli		BK2-90	BG2-105 BK2-105	BG2-120 BK2-120	BG2-135 BK2-135	BG2-150 BK2-150	BG2-180 BK2-180	BG2-210 BK2-210
Larghezza di lavoro	cm	90	105	120	135	150	180	210
Giri presa di forza	rpm	540	540	540	540	540	540	540
Giri albero rotante	rpm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Potenza minima richiesta	rpm							
• Trincia erba	kW/CV	18 / 25	18 / 25	18 / 25	22 / 27	22 / 27	26 / 35	28 / 38
• Trincia legno	kW/CV	22 / 30	22 / 30	26 / 35	27 / 37	30 / 40	33 / 45	38 / 52
Martelli 2,2 kg (0,8 kg)		6 (12)	6 (12)	8 (12)	8 (16)	9 (16)	12 (20)	12 (20)
Larghezza totale	cm	110	128	143	158	173	203	233
Altezza del corperchio di trasmissione	cm	51½	51½	51½	51½	51½	51½	51½
Altezza a tre punti	cat.	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II
Spostamento laterale del centro del trattore	cm	56	62	80	95	110	140	170
Peso BG2	kg	-	480	510	525	550	640	725
Peso BK2	kg	385	500	535	550	590	665	800
Rastrelli BK		7	8	9	9	11	13	15

* Il fabbisogno di potenza dipende fortemente dal tipo di lavoro da eseguire.



BK2

Opzioni • Opzioni • Opzioni • Opzioni • Opzioni

Trinciatrici a martelli per attacco anteriore

Con una trinciatrice anteriore è possibile lavorare senza fatica anche grandi quantità di legno senza doverlo rompere con il trattore. Il telaio di fissaggio anteriore "Perfect" è progettato in modo tale da poter essere tirato.

La trinciatrice si adatta così al terreno. Le trinciatrici possono essere utilizzate anteriori ma anche posteriormente, perché il telaio di montaggio può essere semplicemente rimontando.

Azionare a scelta 540 o 1000 giri/min.

Equipaggiamento speciale per i modelli: BG2/BK2 e KG/KK




BK2-150 attacco anteriore

Piastra d'usura (A)

Per i modelli BG2/BK2, BGM/BKM e KG/KK è disponibile una piastra d'usura, la quale viene saldata sul telaio.

Schiacciamento delle foglie (B)

Per i modelli BG2/BK2, BGM/BKM e KG/KK sono disponibili piastre speciali per la triturazione ottimale delle foglie.

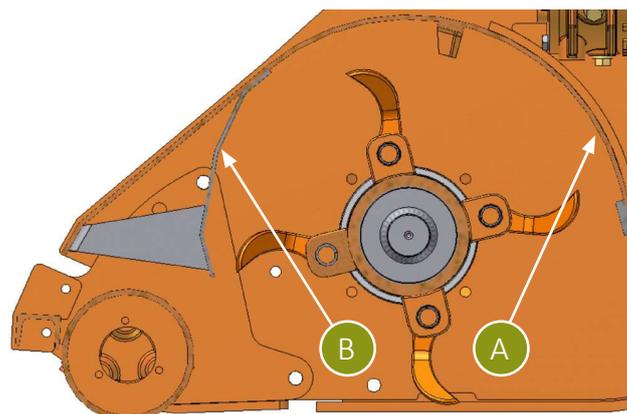

TRINCIATRICE A MARTELLI

Trinciatrice con larghezza di lavoro regolabile modello NX-460




La trinciatrice NX-460 con larghezza di lavoro regolabile è costituita con un telaio speciale trainato con due trinciatrici da 240 cm di larghezza, che sono sospese nel telaio speciale. La sovrapposizione dei due trinciatrici è regolabile con i cilindri idraulici. Così è possibile regolare in modo semplice e continuo la larghezza di lavoro complessiva. La larghezza di lavoro complessiva può essere estesa da 290 cm a 460 cm.

Trinciatrice trincia legno fino a 8 cm di diametro

La sospensione flessibile e gli ampi rulli di scorrimento consentono alle teste di pacciamatura di adattarsi perfettamente e indipendentemente al terreno.



Dati tecnici		NX-460
Larghezza di lavoro min.	cm	290
Larghezza di lavoro max.	cm	460
Velocità albero trinciante	rpm	2100
Potenza minima richiesta* a 540 giri/min.	kW/CV	81 / 105
Martelli 2,2 kg (0,8 kg)		32 (48)
Altezza di taglio	cm	4-10
Collegamenti idraulici necessari		3 x doppio effetto
Dimensione ruote		ø 515 mm B = 250 mm
Peso	kg	2100

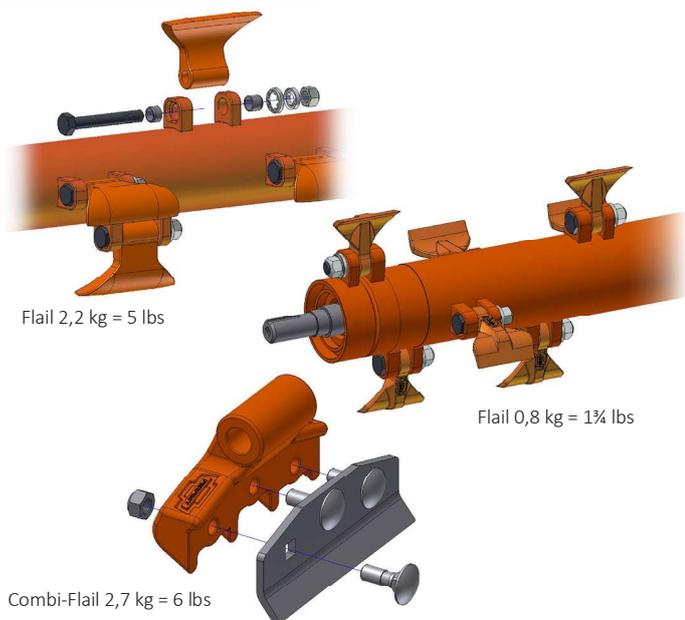

Martelli

I martelli da 2,2 kg, sviluppati appositamente per la frantumazione del legno, sono montati sull'albero portapacchi bilanciato elettronicamente con bulloni pesanti e boccole in acciaio sostituibili. Il risultato è un'eccellente triturazione del materiale da tagliare, in modo che non sia più necessario rilavorarlo. Come equipaggiamento speciale, per la pacciamatura dell'erba e per facilitare i lavori di frantumazione (foglie di trinciatura, viti, ecc.) sono disponibili anche dei martelli da 0,8 kg.

Su richiesta, tutte le trinciatrici Perfect possono essere equipaggiate anche con i nostri martelli combinati. Questi martelli extra pesanti (2,7 kg) e vengono forniti con una lama intercambiabile in acciaio speciale. Ciò si traduce in un'elevata forza d'impatto in combinazione con un tagliente affilato continuo. I martelli combinati sono particolarmente adatti per la triturazione di legno, ma anche un taglio continuo, pulito e ordinato dell'erba. Sono inoltre la scelta migliore per la frantumazione di foglie, colture di avvicendamento o altri residui vegetali.

ALI SOLO-SWING


Disco collegabile - Modello SZA



Il Solo-Swing è un giradischi con azionamento idraulico per pacciamatura intorno agli alberi, pali, recinzioni, ecc. Il disco di supporto SZA può essere fornito con supporti di fissaggio per il montaggio su trinciatrici rotative o trinciatrici.

I coltelli a pendolo per una maggiore flessibilità, in caso di urto con ostacoli, sono di serie su tutti i modelli Solo-Swing.

Dati tecnici		SZA-500	SZA-600	SZA-850
Larghezza di lavoro	cm	50	60	85
Capacità	l/min.	30	30	30
Pressione olio richiesta	bar/psi	±65 / 940	±80 / 1160	±125 / 1810
Cilindrata motore	cc	16	16	17,9
Angolo di lavoro	°	0-15	0-15	0-15
Angolo di espulsione	°	0-15	0-15	0-15
Collegamenti idraulici necessari		1 x doppio effetto 1 x flusso di ritorno senza pressione	1 x doppio effetto 1 x flusso di ritorno senza pressione	1 x doppio effetto 1 x flusso di ritorno senza pressione
Peso	kg	85	95	110

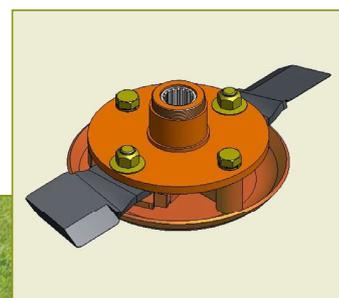

Spazzatrici in linea anteriori - modelli SPF/SPA

La spazzatrice anteriore rimuove i residui di legno e le foglie dal filare e spazzano via la striscia per eritare la crescita funghina e consentire un'azione erbicida ottimale. L'apparecchio è azionato da un motore idraulico ed è dotato di spazzole di plastica resistenti all'usura che ruotano a circa 150 giri/min.



Sia l'angolo di lavoro che l'altezza di lavoro della testina di pulizia sono regolabili.

La testa di pulizia è guidata da una ruota di supporto girevole per una buona aderenza al terreno. Per il trasporto la spazzatrice può essere

aperta sia meccanicamente che idraulicamente.

Dati tecnici		SPA (montaggio)	SPF (anteriore)
Larghezza lavoro	cm	100	100
Capacità olio richiesta	l/min.	30	30
Pressione olio richiesta	bar/psi	±70 / 1015	±70 / 1015
Collegamenti idraulici necessari		1 x DE o 1 x SE e 1 x flusso di ritorno senza pressione	1 x DE o 1 x SE e 1 x flusso di ritorno senza pressione



Spazzatrici in linea doppio – SPDF



Su richiesta tutte le spazzatrici possono essere equipaggiate anche con spazzole speciali da viticoltura (Ø 58 cm) o con stracci di gomma.

Dati tecnici		SPDF
Larghezza lavoro	cm	2 x 100
Capacità olio richiesta	l/min.	30
Pressione olio richiesta	bar/psi	±70 / 1015
Collegamenti idraulici necessari		4 x doppio effetto o 3x doppio effetto , 1 x singolo effetto e 1 x flusso di ritorno senza pressione

Una spazzatrice in linea doppia consente di lavorare l'intera fila in un'unica operazione. Il modello SPDF è dotato di serie di una trave di aggancio per il fissaggio frontale al trattore e di cilindri idraulici per la regolazione della larghezza di lavoro e il sollevamento delle spazzatrici in linea. La larghezza di lavoro è regolabile fino a max. 400 cm.

Questa macchina può essere fornita anche con un sollevatore a 3 punti.



VAN WAMEL B.V.



Energieweg 1 - P.O. Box 4
6658 ZG Beneden-Leeuwen
HOLLAND
Tel. +31 (0)487 592944
Fax +31 (0)487 592970
E-mail perfect@vanwamel.nl

RIVENDITORE: